




LEH

**Горизонтальный свинцовый экструдер для производства
кабеля для погружных центробежных электронасосов**

Компетентность, близость к заказчику, сервис – в надежных руках НИХОФФ

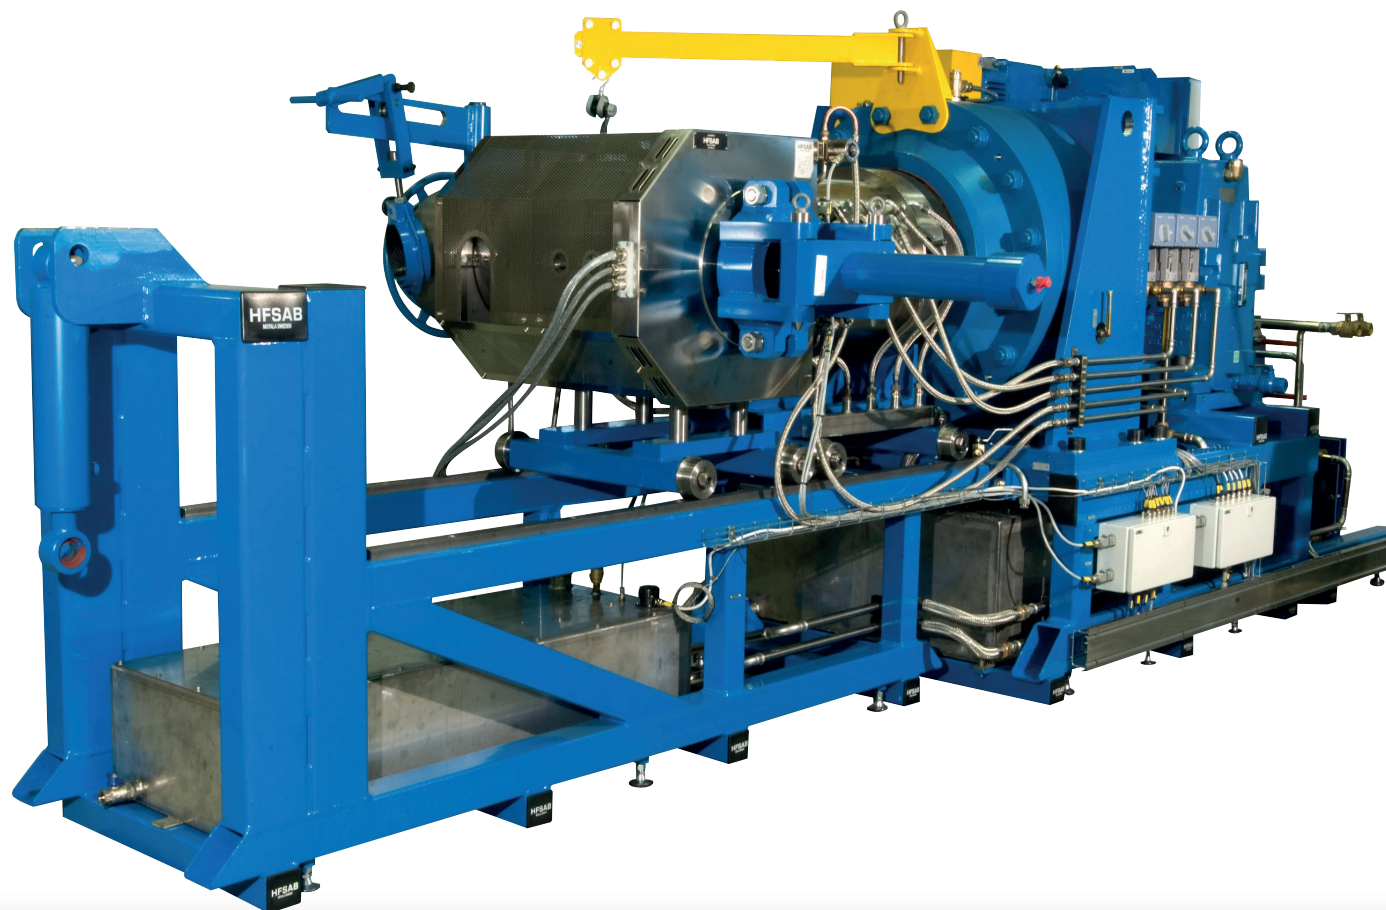

LEH

Горизонтальный свинцовый экструдер для производства кабеля для погружных центробежных электронасосов

- специальная конструкция для работы под высоким давлением на высоких скоростях
- установка на полу цеха без фундамента
- полная автоматизация
- контроль температуры $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- гомогенность свинцового покрытия с минимальными допусками
- высокая защита от влаги
- непрерывное производство в течение нескольких недель
- высокая надежность и простота обслуживания

Технические данные (диапазон прессовального блока)


прессовальный блок	диаметр по оболочке
9"В	6-50 мм
радиальная толщина	от 0,7 мм для малых диаметров

Выпуск продукции - в зависимости от сплава

скорость линии (PbCu) до 50 м/мин (в зависимости от диаметра)

Размер плавильного тигля

10 тонн

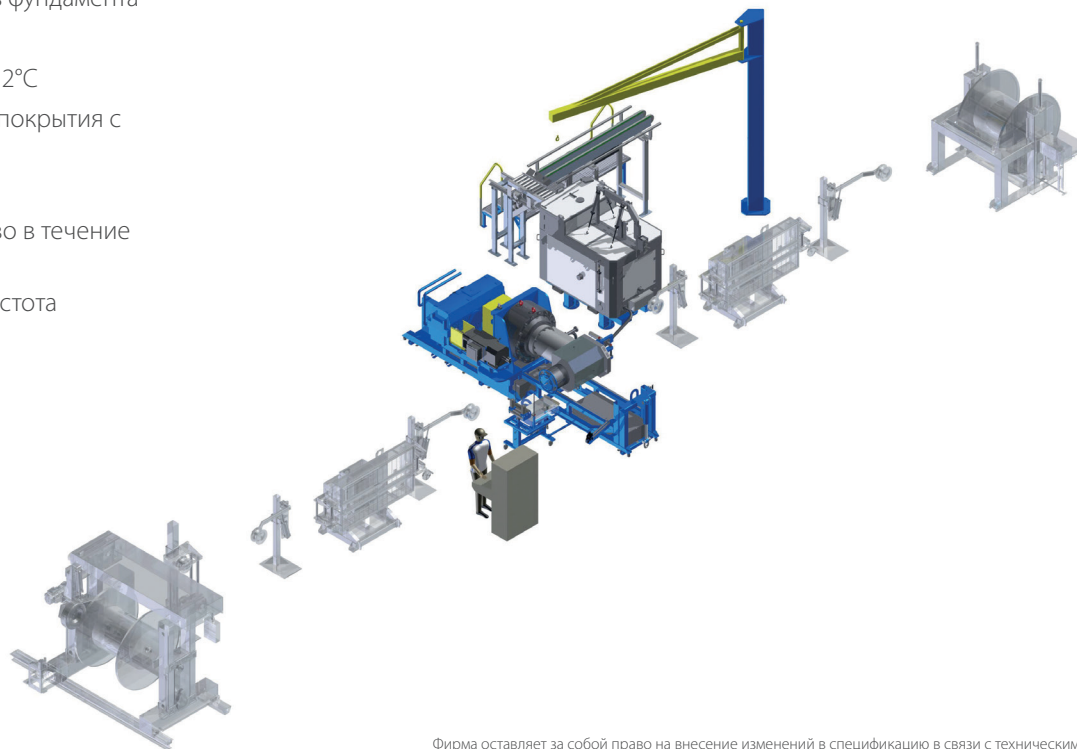

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию в связи с техническим развитием и прогрессом. 03.2020